



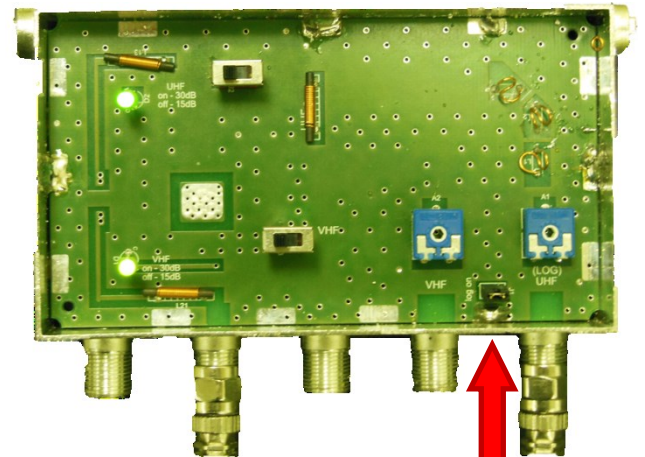

83215SG: Amplificatore All-in-one


L'amplificatore cod. **83215SG** fa parte di una serie di amplificatori da palo progettati per soddisfare le molteplici esigenze di ricezione dei segnali TV LTEfree. Il prodotto presenta una buona linearità su tutta la banda amplificata, un'ottima separazione tra i singoli ingressi ed un ottimo rapporto segnale/rumore. La particolarità di questo amplificatore è la possibilità di poter essere configurato in 8 diverse combinazioni. Il guadagno disponibile è 30/30 VHF/UHF e mediante un selettore a 2 vie è possibile andare ad escludere un transistor di amplificazione facendo diminuire il guadagno di 10/15 dB. All'interno dell'amplificatore è posizionato un jumper in modo tale da selezionare i tipi di ingresso: 2 ingressi VHF/UHF oppure 1 singolo Log.

Selezione Bande in ingresso

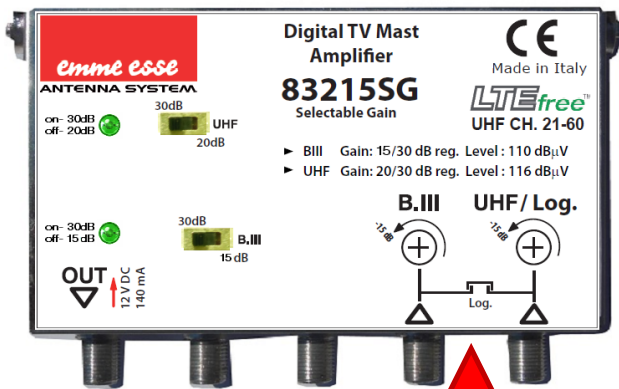


Chiuso: Log
Aperto: VHF/UHF


Selezione guadagno




UHF 30dB
VHF 30dB



UHF 20dB
VHF 30dB



UHF 30dB
VHF 15dB



UHF 20dB
VHF 15dB